



Универсальный очиститель - обезжириватель "Очиститель тормозов»

Для экологически безопасной и быстрой очистки механизмов, технологической промывки деталей, удаления грязи, масляного нагара, парафиновых и восковых загрязнений.

Обезжиривает и очищает детали перед нанесением другой смазки, герметиков, окраски и т.п.

Не содержит хлора, углеводорода, ароматических или других веществ, вредных для здоровья.

Повышает силу трения фрикционных механизмов, дисков сцепления и т.п.

Обезжиривает.

Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
баллончик с аэрозолёю	150мл	890 108 71	24
баллончик с аэрозолёю	500мл	890 108 7	24
канистра	5л	890 108 715	1
канистра	20л	890 108 716	
бочка	60л	890 108 760	
баллончик с помпой	1000мл	891 501 715	
сливной кран для канистры 5л	-	891 302 02	
сливной кран для канистры 20л	-	891 302 03	
REFILLO - баллончик	400мл	891 800 1	
REFILL Omat - баллончик	400мл	891 881 1	
станция погрузки	-	891 800	
держатель для баллончиков	-	891 890 1	

ОЧИСТИТЕЛЬ MULTY

Жидкость для очистки и временной смазки деталей и узлов машин в пищевой, фармацевтической, полиграфической и текстильной промышленности



Может быть использован в пищевых технологических процессах. Одобрено NSF H1 (Международная организация для контроля и регистрации средств, используемых в сфере производства пищевых продуктов).

► Обладает хорошими очищающими и обезжиривающими характеристиками

Преимущества:

• Удаляет масла, смоляной налет и остатки силикона.

► Не присутствуют такие символы как Xi, Xn, F, F+ или N.

Преимущества:

• Можно применять в областях, требующих безопасности по отношению к здоровью человека и экологии.

• Низкий риск опасности.

• Безопасная работа.

► Хорошая совместимость с материалами.

► Не содержит ацетон

► Не содержит AOX и силикон.



NSF H1 зарегистрировано согласно требованиям USDA 1998 H1 (№ 135926)

Содержание, мл	Арт. №	Упак.
400	0890 109 6	1/12

Технические данные

Химическая основа	Алифатические углеводороды
Цвет	Бесцветный
Плотность при 20°C	0,77 г/см³
Точка воспламенения	40°C

Применение:

Для очистки и обезжиривания в процессе сборки и обслуживания машин, агрегатов и инструментов в областях по производству продуктов питания, фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в областях, где нежелательно применять легко воспламеняемые очистители.

Применение:

Нанести на предварительно очищенную поверхность с расстояния приблизительно 20 см.

При очень близком контакте с продуктами в технологическом процессе стараться наносить минимальное количество смазки.

Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, его необходимо полностью удалить перед тем, как механизм начнет эксплуатироваться.

Это только рекомендации на основе нашего опыта.
Тестируйте предварительно на образцах.



Средство для удаления уплотнителей

В течении нескольких минут удаляет уплотнители, клей, лаки и т.п.

- В течении нескольких минут удаляет пригоревшие твёрдые уплотнители, например уплотнительные прокладки головки блока цилиндров и выпускного коллектора, затвердевшие герметики, например герметики для двигателя, затвердевший клей, и анаэробные продукты, краски, лаки, масло, смазку, смолу, дёготь.
- Применяется на материалах из металла, дерева, стекла, керамики, полиэтилена и полипропилена.
- Значительная экономия времени, благодаря простейшему способу применения.
- Можно применять средство на вертикальных поверхностях.
- В состав средства входит компонент, защищающий от коррозии полированные металлические поверхности.



Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
300 мл	893 100 0	1 / 6



Средство для очистки карбюратора

Растворяет отложения и окислы в поплавковой камере и жиклёр карбюратора.

- Удаляет отложения в цилиндрах и клапанах.
- Обеспечивает оптимальное поступление топлива, что приводит к экономии топлива.
- Очищает металлические поверхности (корпус карбюратора и т.п.) от смазки, грязи и остатков масла.
- Защищает от коррозии, благодаря специальной антикоррозийной присадке.

Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
250 мл	893 100	12



Трёхгранный ковшевидный скребок

- Изготовлен методомковки, из сплава хром-ванадий.

Размер	Длина ковша	Длина лезвия	Длина	Артикул №	Уп. ед.
6 мм	70 мм	150 мм	250 мм	715 74 50	1
8 мм	85 мм	200 мм	300 мм	715 74 51	
10 мм	100 мм	250 мм	370 мм	715 74 52	



Трёхгранный скребок

- Изготовлен методомковки, из сплава хром-ванадий.

Размер	Длина лезвия	Длина	Артикул №	Уп. ед.
6 мм	150 мм	250 мм	715 74 53	1
8 мм	200 мм	300 мм	715 74 54	
10 мм	250 мм	370 мм	715 74 55	



Скребок для удаления уплотнителей

- Специальный скребок для удаления плоских уплотнителей.
- Изготовлен из сплава ванадий-специальная сталь, хромирован.

Ширина скребка	Длина лезвия	Длина	Артикул №	Уп. ед.
25 мм	150 мм	260 мм	714 34 51	1


BMF - очиститель в моечной машине высокого давления

- Концентрация 3 - 5%.


BMF - очиститель в поломоечной машине

- Концентрация 3 - 10%.

Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
канистра	5 л	893 118 2	1
канистра	20 л	893 118 3	
пластиковая бочка	60 л	893 118 4	
баллон с помповым распылителем	1 л	891 511 8	
REFILLO-баллон	400 мл	891 800 12	
заправочная станция	-	891 800	

BMF - очиститель

Экологичный очиститель для промышленного применения, очистки станков и транспортных средств.

- Не содержит фосфаты, растворители и вытравливающие вещества.
- Очень хорошо разлагается биологически.
- Применяется для очистки вручную, или очистки моечными машинами высокого давления.
- Активно расщепляет жир, но при этом не портит обрабатываемую поверхность.
- Не разрушает лак, резиновые и пластиковые детали.
- Быстро разрушается в сточной воде в соответствии с экологической нормой В 5105.
- Не содержит силикон.

Концентрация вещества

Машины высокого давления	3 - 5%
Поломоечные машины	3 - 10%
Ручная очистка	3 - 50%

Сливной кран

Применяется для:	Артикул №	Уп. ед.
канистры 5 л	891 302 01	1
канистры 20 л	891 302 03	
пластиковой бочки 60 л		



Средство для очистки горелок

Легко удаляет жир, масло и прочие загрязнения с деталей горелок, обшивки котлов и металлических деталей


- Основательно очищает фурменные рукава, воздухоулавливатели, ротаметры и поджигающие электроды.
- Не разрушает лакокрасочные покрытия, подходит для очистки загрязнений на обшивке котлов, очистки от жира и масляных загрязнений корпусов горелок и всех металлических поверхностей с лакокрасочным покрытием и без покрытия.
- Рекомендуется предварительно провести пробную очистку соответствующих участков.
- Средство не содержит хлорированные углеводороды.
- Аэрозольный баллон не содержит вредный для окружающей среды вытесняющий газ.
- Данный продукт безопасен при работе и при попадании в сточные воды.

Применение

Средство распылить, или нанести кисточкой на загрязнённые маслом или жиром детали горелки. Дать подействовать в течении 1 - 2 минут и удалить тканью.



Влияние нагара и отложений на расход жидкого топлива

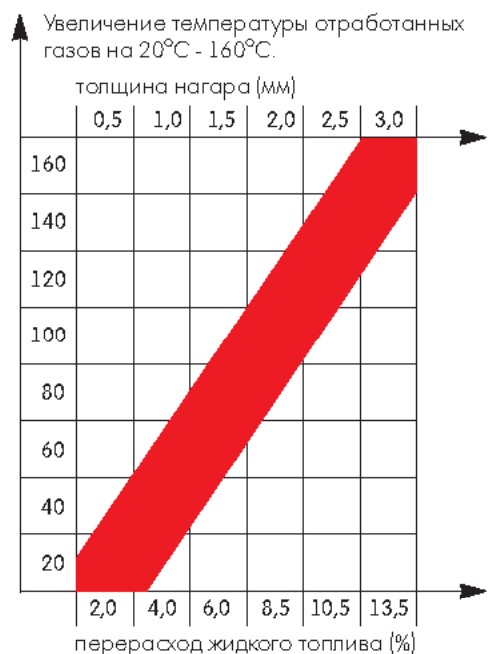

Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
Канистра	5 л	893 77	1
Аэрозольный баллон	500 мл	893 771	1/12
Баллон с помповым распылителем	1000 мл	891 533 0	
Латунные удлинительные насадки для баллона с помповым распылителем:			
прямая,		891 532 2	
изогнутая		891 532 1	
Сливной кран для применения в системе ORSY-1		891 307 5	

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат очистки в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.



Средство для очистки газовых нагревательных котлов

Удаляет нагар и прочие отложения, возникающие под влиянием окружающей среды, в газовых нагревательных котлах. Удобно в применении, надёжно, безопасно и экологично.

- Средство состоит из комплекта химически активных, глубоко проникающих высокосортных веществ со специальными добавками, предотвращающими коррозию и препятствующими образованию новых отложений.

- Повышает срок службы газового оборудования и облегчает его обслуживание.

- Раствор готов к использованию и не содержит едкий натр, соду, хлориды, аммиачные соединения.

- Частицы, оставшиеся после обработки выводятся тягой через дымовую трубу.

- При использовании баллона с помповым распылителем и удлинительной насадкой (Арт.№ 891 532 0), газовая терма и газовый нагревательный котёл могут непрерывно функционировать до тех пор, пока это технически позволяет проводить очистку. В этом случае, после нескольких распылений необходимо убрать латунную удлинительную насадку из огня, чтобы избежать её повреждение. При использовании аэрозольного баллона (Арт.№ 893 761), оборудование должно быть отключено.

Применение

Готовый к применению раствор распылить короткими нажатиями из аэрозольного баллона, или из баллона с помповым распылителем (при очистке более крупного оборудования). Для очистки газовых терм раствор распылить на пластинки, для очистки газовых нагревательных котлов раствор распылить на поверхность нагрева.


Указания

Не распылять раствор на горелки и электрооборудование. Не допускать попадания очищающего раствора на окружающие предметы. Использовать средство только по назначению.



Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
Канистра	5 л	893 76	1
Аэрозольный баллон	500 мл	893 761	1/12
Удлинительная насадка для аэрозольного баллона, изогнутая	-	891 532 3	1
Баллон с помповым распылителем	1000 мл	891 532 0	
Латунные удлинительные насадки для баллона с помповым распылителем: прямая,	-	891 532 2	
изогнутая	-	891 532 1	
Сливной кран для применения в системе ORSY-1	-	891 307 5	

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат очистки в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.



Средство для очистки отопительных котлов

Пройдена проверка TÜV на биологическую разрушаемость*

- Концентрированное, разводимое средство.
- Очищает котлы, работающие на жидком и твёрдом топливе, независимо от температуры котла.
- Осуществляет исключительно химическую очистку.
- Очищает холодные и нагретые котлы (быстродействующее средство).
- Устраняет затвердевшие сульфатные отложения.
- Защищает от коррозии и препятствует образованию новых отложений.
- Не содержит такие вредные вещества как едкий натр, сода, хлориды и аммиачные соединения.
- Неограниченный срок хранения при температуре от - 5°C до +30°C.
- Безопасен для здоровья, при соблюдении правил применения.

Ёмкость 5л
Артикул № 893 75
Уп. ед.: 1 шт.

Сливной кран

- Для применения в системе ORSY 1.
- Артикул № 891 307 5**
Уп. ед.: 1 шт.

*в соответствии с "законом Германии о моющих средствах" ≥80%.

Применение

Средство для очистки нагревательных котлов развести водой от 3 до 20 частей, в зависимости от твёрдости отложений, затем смочить отложения данным раствором. Примерно через 5 минут, активные вещества при образовании пены проникают в отложения и растворяют их. После основательного прокаливания котла, можно легко удалить оставшиеся рыхлые несоревшие вещества.



Средство для удаления накипеобразующих солей

Растворяет известь, ржавчину и накипь для быстрой реактивации системы

- Средство применяется для очистки всех систем водоснабжения, которые покрылись известковыми отложениями или ржавчиной.
- Благодаря высокому содержанию ингибиторов, материал в процессе очистки получает защиту от коррозии.
- Средство подходит для очистки помп и клапанов.
- Средство рекомендовано для очистки оцинкованных охлаждающих башен и оборудования в процессе их работы.
- Данное очищающее средство разводится водой, обладает малым вспениванием и имеет значение pH < 0,5.
- Скорость очистки увеличивается при использовании нагретого раствора, но температура раствора не должна превышать 50°C.

Применение

Средство развести водой в соотношении 1 : 2, в зависимости от отложений, и пропустить через систему, подлежащую очистке. Повышение температуры раствора (до макс. +50°C) увеличивает эффективность очистки. Оборудование после очистки следует несколько раз промыть большим количеством воды. Если необходимо нейтрализовать остатки кислоты в системе, рекомендуется во время предпоследней промывки добавить соду 0,2%. Не допускать попадания средства в сточные воды или почву, работать и утилизировать согласно соответствующим норм и предписаний. Рекомендуется сразу же после очистки снова наполнить систему водой, чтобы избежать возникновения воздушной коррозии.

Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
Канистра	5 л	893 78	1
Сливной кран для применения в системе ORSY-1	-	891 307 5	

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат очистки в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.



Наименование	Артикул №	Уп. ед.
Устройство для очистки	995 1	1
Средство для очистки (одноразовая бочка 200л)	995 2	

Rapid Cleaner

Электрическое устройство для очистки деталей

- Сертификат TÜV.
- Питание от сети 220 В.
- Возможно быстрое подключение устройства к бочке.
- Концентрированное многоцелевое средство для очистки с очень высокой растворяющей способностью.
- Не разрушает металлы и горючие лаки.

Чистая и простая работа:

Средство для очистки подаётся из бочки при помощи электронасоса, затем, через прозрачные шланги подводится к двум кистям. Загрязнённая деталь очищается непрерывно поступающим средством для очистки. Оптимальный результат очистки достигается работой кисти с одновременной промывкой. Средство стекает в ванну и снова поступает в бочку. Крупная грязь оседает в ванне, откуда её можно легко удалить.

● **Экономная работа, благодаря обратному использованию активной жидкости.**

● **Экологичная работа, так как масла не попадают в сточные воды.**

Технические данные

Высота бочки	90 см
Диаметр бочки	58 см
Ширина стенда для промывки	80 см
Глубина стенда для промывки	55 см
Высота стенда для промывки	50 см
Общая высота	140 см

Сменные детали

Наименование	Артикул №	Уп. ед.
Кисть, размер 12	995 3	1
Кисть, размер 16	995 4	
Выключатель с индикатором	995 8	
Трубка для обратного тока жидкости №3	995 11	
Комплект для переоснащения №1, 5, 8, 9	995 13	
Кожух для насоса №1	995 14	
Сменный шланг 130см, без кисти	995 15	
Всасывающая трубка №8	995 16	
Всасывающий шланг №8	995 17	



HEK 5000

Концентрированное средство для удаления смол

- Особенно подходит для быстрой очистки полотен ручных дисковых пил, дисковых пил для стационарного применения, ножей строгальных станков и фрезерных головок.
- Концентрат перед применением развести водой в соотношении 1 : 2.
- При очистке используйте кисть с нейлоновой или полимерной щетиной, или щётку, при очистке в ванне с раствором.
- Через короткое время смола и прочие загрязнения растворяются средством. Остатки удаляются с очищаемой поверхности тканью.
- Не допускать контакта средства с материалами, содержащими алюминий.

Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
5 л	893 611	1

Сливной кран

- Для применения в системе ORSY 1.

Артикул №	Уп. ед.
891 302 01	1

Осторожно:


При очистке чугунных поверхностей с лаковым покрытием, такое покрытие может разрушаться.

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат очистки в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.



Holzgleit средство для нейтрализации смол

- Средство Holzgleit нейтрализует смолу, препятствуя прилипанию опилок или древесной муки.
- Очищает установочные колёсики, ручные винты и ограничители.
- Препятствует возникновению коррозии на поверхностях машинных столов без покрытия.
- Вытесняет влагу.
- Не содержит силикон.
- Средство нейтрально по отношению к лакам, морилке и лакирующим краскам.

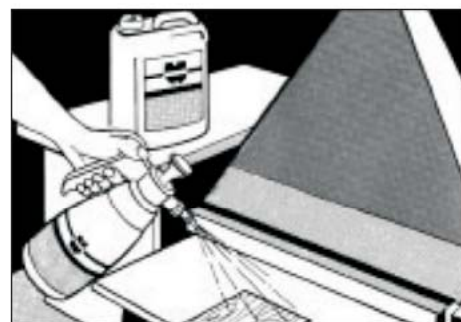

Наименование	Ёмкость, мл	Артикул №	Уп. ед.
Holzgleit средство для нейтрализации смол	5000	893 070	1
Баллон с помповым распылителем	1000	891 530 70	1
Аэрозольный баллон Refillo	400	891 800 91	1
Станция для заправки баллонов	-	891 800	1
Сменная головка для распыления входит в комплект	-	891 851	1
Сменное сопло	-	891 860	1
Элемент для редукции давления	-	891 870	1
Настенное крепление	-	891 890 1	1
Сливной кран	-	891 302 02	1

Средство наносится на поверхность деревообрабатывающей машины при помощи ёмкости с помповым распылителем, из баллона REFILLO, или кистью. Благодаря этому образуется идеальная гладкая плёнка.

Внимание: средство нельзя наносить непосредственно на поверхность обрабатываемой заготовки.

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат обработки в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

высококачественное специальное очищающее средство для применения в промышленности и мастерских



Области применения:

Удаляет остатки клеящей ленты, остатки клея от бумажных этикеток и плёнки. Очищает детали машин и металлические поверхности. Растворяет различные маркерные красители на гладких, не впитывающих поверхностях. Устраняет следы от рук после монтажных работ. Применяется для предварительной очистки поверхности перед склеиванием. Подходит так же для удаления защитных консервационных покрытий, например, с дисков тормозных механизмов.

Технические данные

Химическая основа	Специальный бензин
Температура воспламенения	< 10°C
Плотность	0,74 гр/см ³
VbF класс	A 1
Цвет	прозрачный

Наименование	Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
Аэрозольный баллон	500 мл	893 140	1/12
Канистра	5 л	893 140 05	1
Баллон с помповым распылителем	-	891 501	
Сливной кран	-	891 302 01	

► Сильный очищающий и растворяющий эффект.

Ваши преимущества:

- удаляются остатки клея от этикеток и клеящих лент
- растворяются самые застарелые загрязнения, такие как воск, частицы стёршейся резины, остатки силикона, масло и смазка.

► Совместимость с материалами.

Ваши преимущества:

- не разрушаются нелакированные поверхности типа алюминиевой, латунной, нержавеющей, а так же металлические поверхности несущих конструкций.

► Не содержит ацетон.

► Не содержит силикон и АОХ-вещества.


Применение:

Распылить средство на очищаемые детали, дать подействовать в течении короткого времени, затем, протереть сухой тканью. При очистке чувствительных поверхностей, следует распылить средство на ткань и протереть ею поверхность.

Указание:

Резиновые и пластиковые детали следует перед обработкой проверить на совместимость с данным очищающим средством. Лакокрасочные покрытия могут подвергнуться растворению.

Круг для снятия плёнки
Артикул № 585 91

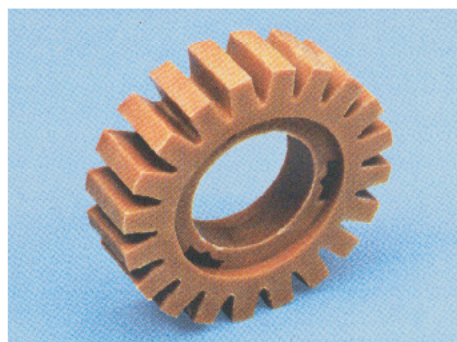

Эти данные могут служить только рекомендациями, основанными на нашем опыте.

Стеклоочиститель RAPID CLEANER

Высококонцентрированный стеклоочиститель 1:100



Применение:

Снимите колпачок и просто залейте содержимое в жидкость омывателя стекла в соответствии с рекомендуемой дозой.

Дозировочный насос для 5-литровой канистры для хранения

Одно движение насоса (прибл. 25 мл) обеспечивает требуемое количество для 2,5 - 3 л жидкости стеклоомывателя.

Арт. №	Кол. упак.
0891 333 5	1

Содерж. мл	Арт. №	Кол. уп.
32	0892 333*	25/100
125	0892 333 255	24
250	0892 333 250*	30
5000	0892 333 5	1

* в витринной упаковке

Прозрачный Rapid Cleaner

Специально для однорычажных стеклоочистителей (напр. ДаймлерКрайслер)

Содерж. мл	Арт. №	Кол. уп.
32	0892 333 0*	25

* в витринной упаковке

- Содержит специальные очистительные элементы.

Преимущества для вас:

- Предотвращает образование грязных разводов.
- Удаляет отсвечивание и масляные пленки.
- Гарантирует кристально чистый вид.
- Удаляет прочно прилипших насекомых и другие загрязнения.

- Очень хорошая совместимость с материалами.

Преимущества для вас:

- Не повреждает поликарбонатное стекло.
- Защищает окраску и резину.

- Легкий в использовании 1:100-концентрат.

Преимущества для вас:

- 32 мл достаточно на 2,5 - 3 л жидкости стеклоочистителя
→ для автомобилей с емкостью бачка стеклоомывателя до 3 л.
- 125 мл достаточно для 12,5 л жидкости стеклоомывателя
→ для грузовых автомобилей, автобусов и коммерческих автомобилей с бачком стеклоомывателя увеличенного объема.
- 250 мл достаточно для 25 л жидкости стеклоомывателя
→ для всех автомобилей благодаря удобной дозировочной бутылке

- Приятный запах персика

- Цвет: оранжевый.

Примечание:

Аттестован в соответствии с TL 52 184 Фольксвагена.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

специальное средство для простого удаления
затвердевшей полиуретановой пены с различных
поверхностей



Объём поставки

Наименование	Артикул №	Уп. ед.
1 шт.- баллон (150 мл) с очищающим средством	892 160 000	1
1 шт.- бутылка (250 мл) с полиролью		
1 шт.- деревянный шпатель		
1 шт.- салфетка для очистки		
1 шт.- инструкция		

Входящие в набор артикулы не поставляются
отдельно!

Хранение

Входящие в набор химические продукты хранятся 12 месяцев, в сухом месте при температуре от +5 до + 25°C! Смотреть дату на ёмкостях!

Применение:

Разместить очищающую массу перед применением! Максимально удалить механическим способом остатки полиуретановой пены. Затем, покрыть оставшуюся пену очищающей массой. Через 2 часа растворённые остатки пены счистить с поверхности с помощью деревянного шпателя. После этого, очистить обработанный участок влажной тканью. При необходимости, повторить цикл очистки. Для улучшения вида глянцевых поверхностей необходимо дополнительно использовать полироль. Непременно соблюдать прилагаемую инструкцию на вкладыше!

► Решение проблем с удалением затвердевшей полиуретановой пены.

Ваше преимущество:

● с помощью этого специального набора можно очень просто удалить остатки **затвердевшей** полиуретановой пены!

► Устойчивая очищающая масса.

Ваше преимущество:

● не стекает при нанесении на наклонные поверхности, чем обеспечивается целенаправленное воздействие и значительно повышается результат очистки.

► Широкие возможности применения.

Ваше преимущество:

● благодаря хорошей совместимости очищающей массы, загрязнения от затвердевшей полиуретановой пены могут быть удалены с различных поверхностей, например, с твёрдого ПВХ, полированного алюминия, стекла и камня, или керамических материалов.

Указание:


Пожалуйста, постоянно проводите предварительную проверку на совместимость с очищаемой поверхностью. Не применять очиститель на покрытых плёнкой пластиках, алюминиевых поверхностях, покрытых лаком горячей сушки, анодированном алюминии и защитных покрытиях типа всевозможных лаков, лакирующих красок и т.п. Камень и керамические материалы должны иметь специальное покрытие и обладать не пористой или поглощающей поверхностью.

Перед применением, пожалуйста, соблюдайте указания на вкладыше!

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отвечать за результат работы в специфическом случае. Это относится так же к нашей технической и коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собственные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.

ОЧИСТКА - САНАЦИЯ - УХОД за нержавеющей сталью и металлическими поверхностями

Области применения

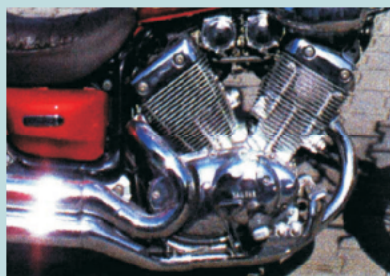

Свободное время



Автомобилестроение



Пищеперерабатывающие предприятия



Промышленность / техника



Общественные сооружения

Обработка таких высококачественных металлических поверхностей как хром и нержавеющая сталь предъявляет высочайшие требования к продуктам для очистки и ухода.

Применение в системе

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

для предварительной очистки поверхности при сильных загрязнениях эмульсолом и маслом для режущего инструмента.

СРЕДСТВО ДЛЯ САНАЦИИ МЕТАЛЛА

для санации и удаления застаревших загрязнений, таких как окислы металлов, налёт ржавчины, продукты коррозии меди, известковый налёт и накипь. Также применяется для обработки стекла и стеклокерамики.

СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

очищающая эмульсия основательно удаляет загрязнения, следы штукатурки. Кремообразная эмульсия подходит для применения на наклонной поверхности.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

удаляет лёгкие загрязнения, такие как пыль, следы штукатурки и жирные следы от пальцев. Подходит для ежедневного ухода и улучшения внешнего вида поверхности.



Безопасность

Благодаря сертификату безопасности, возможно применение на пищевых предприятиях

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

специальная жидкость для предварительной
очистки металлических поверхностей



Сливной кран
для канистры 5 л

Артикул №	Уп. ед.
891 302 01	1

Области применения

Для обработки поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, анодированных и глазурованных металлических поверхностей, а также лёгких и цветных металлов в автомобилестроении, кораблестроении, в технике, в домашнем хозяйстве и перерабатывающих предприятиях.

Указание

© Не допускать прямого контакта средства с продуктами питания.

Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
500 мл	893 121 2	1/12
5 л	893 121 205	1

Способ применения

Распылить средство на загрязнённую поверхность, дать подействовать в течение короткого времени, затем тщательно протереть поверхность тканью. В процессе очистки можно использовать губку или мягкую щётку.

Рекомендация

Обработка маслом для ухода за нержавеющей сталью Арт. № 893 121 0 оптимизирует очищающий и ухаживающий эффект, обеспечивая отличную окончательную обработку поверхности.

► Эффективное удаление масла и смазки.

Ваши преимущества:

- основательно удаляются такие загрязнения, как от эмульсолов и масел для режущего инструмента, пыли и другие остаточные загрязнения
- оптимальная подготовка поверхности для дальнейшей санации, очистки и ухода
- экономный расход.

► Средство проверено на применение в перерабатывающей сфере.

Ваше преимущество:

- безопасное применение на перерабатывающих предприятиях (фабрики-кухни, столовые, скотобойни, транспорт для перевозки продуктов питания и т.п.).

► Средство не содержит фосфаты, органические растворители и токсичные вещества.

Ваши преимущества:

- снижен опасный потенциал при ежедневном применении
- меньше вредное воздействие на окружающую среду
- не относится к опасным веществам.

► Не разрушает материал.

Ваше преимущество:

- средство не разрушает лак, резину, пластик и герметики.

► Биологическая разрушаемость >95%.

► Прозрачная жидкость с нейтральным запахом.

► pH-значение в неразведённом состоянии: 90 - 95.


► Не содержит силикон и антиоксиданты.

Масло для ухода за нержавеющей сталью
Арт. № 893 121 0

Средство для санации металла
Арт. № 893 121 1

СРЕДСТВО ДЛЯ САНАЦИИ МЕТАЛЛА

шлифпаста для удаления застаревших загрязнений с металлических поверхностей

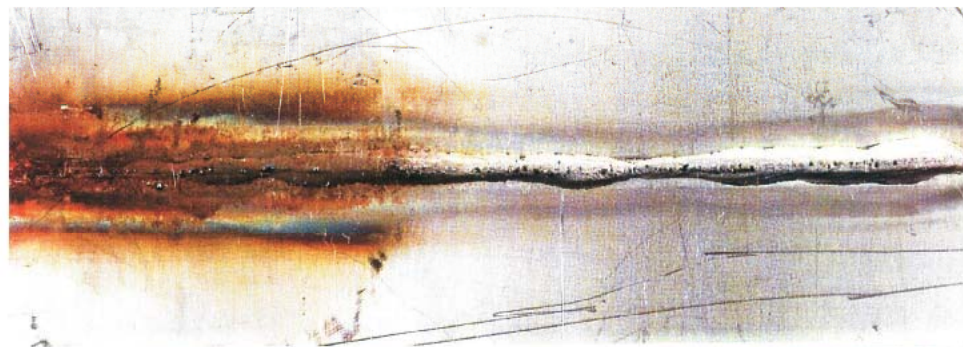

ДО ОЧИСТКИ



ПОСЛЕ ОЧИСТКИ



Области применения

Для обработки поверхностей из нержавеющей стали, хроми, латуни, меди, алюминия, золота и серебра. Применяется для автомобилей, в технике, в домашнем хозяйстве и рядом с продуктами питания. Также подходит для стекла и стеклокерамики.

Указание

Не допускать прямого контакта средства с продуктами питания. Не использовать для обработки анодированного алюминия, поверхностей горячего цинкования или лакированных поверхностей.

Ёмкость	Артикул №	Уп. ед.
500 гр	893 121 1	1/12

Способ применения

Нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность. Влажной губкой или тканью отполировать поверхность равномерными круговыми движениями. Полностью смыть водой средство с поверхности.

Рекомендация

Предварительно очистить поверхность сильнодействующим средством для нержавеющей стали Арт. № 893 121 2. Обработка маслом для ухода за нержавеющей сталью Арт. № 893 121 0 оптимизирует очищающий и ухаживающий эффект, обеспечивая отличную окончательную обработку поверхности.

¹Шкала твёрдости по Мосу

Тальк	1
Гипс	2
Апатит	5
Кварц	7
Глинозём (абразив)	8
Сапфир	9
Алмаз	10

► Содержит активированную лимонную кислоту.

Ваше преимущество:

● надёжно и не повреждая материал удаляет такие застарелые загрязнения как окислы металлов, налёт ржавчины, продукты коррозии меди, известковый налёт и накипь.

► Использование глинозёма в качестве абразива.

Ваше преимущество:

● эффективная очистка обеспечивается за счёт абразивного зерна различного размера

● шаровидная форма и твёрдость¹ глинозёма обеспечивают бережную, мягкую и тем не менее эффективную очистку.

► Защитные присадки с эффектом восстановления смазочного слоя.

Ваши преимущества:

● обеспечивают гладкую и водоотталкивающую поверхность
● эффективно препятствуют загрязнению поверхности.

► Высокая вязкость.

Ваше преимущество:

● средство не стекает с наклонной поверхности.

► Средство проверено на применение рядом с продуктами питания.

Ваше преимущество:

● безопасно для применения на пищевых перерабатывающих предприятиях (фабрики-кухни, столовые, скотобойни, транспорт для перевозки продуктов питания и т.п.).

► Не содержит опасные вещества.

► Средство изготовлено с применением натурального сырья.

► pH-значение: 1,6.

► Плотность: 1,4 кг/л.

Сильнодействующий очиститель для нержавеющей стали
Арт. № 893 121 2
Масло для ухода за нержавеющей сталью
Арт. № 893 121 0

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

быстрая и простая обработка
металлических поверхностей



Ёмкость, мл	Артикул №	Уп. ед.
400	893 121 0	1/12

Применение:

Удалить с поверхности крупную грязь с помощью алынодействующего очистителя для нержавеющей стали, Артикул № 893 121 2. На сухую поверхность растыпить масло тонким слоем, отполировать мягкой сухой тканью. Не допускать сухого трения!

Указание:

Средство проверено на применение рядом с продуктами питания. Не допускать контакта с продуктами питания. Не растыпить на горячие поверхности и не применять на солнцепоке.

► Быстрое и беспроблемное применение.

Ваши преимущества:

- удаляет лёгкие загрязнения, пыль, следы от штукатурки и жирные следы от пальцев
- средство подходит для ежедневного ухода за поверхностью.
- Масло для ухода и очистки.

Ваши преимущества:

- создает равномерный глянец на поверхности
- водоотталкивающая защитная плёнка препятствует образованию загрязнений.

► Средство проверено на применение рядом с продуктами питания.

Ваше преимущество:

- применяется на перерабатывающих предприятиях (фабрики-кухни, столовые, скотобойни и т.п.).

► Экономый расход.

Ваше преимущество:

- выгодно с точки зрения затрат, прежде всего если продукт используется для ежедневной очистки.

► Не содержит АОХ-вещества и силикон.

СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

очищающая эмульсия
для металлических поверхностей



Ёмкость, мл	Артикул №	Уп. ед.
400	893 121	1/12

Применение:

Удалить с поверхности крупную грязь с помощью алынодействующего очистителя для нержавеющей стали, Артикул № 893 121 2. На сухую поверхность растыпить стрей, отполировать мягкой сухой тканью и тщательно протереть.

Указание:

Средство проверено на применение рядом с продуктами питания. Не допускать контакта с продуктами питания. Не растыпить на горячие поверхности и не применять на солнцепоке.

► Кремообразная эмульсия для ухода с очищающим действием.

Ваши преимущества:

- тщательно удаляет следы от штукатурки и жирные следы от пальцев.
- возможность применения на наклонной поверхности.

► Не содержит АОХ-вещества и силикон.

**saBesto**

LIQUID GREEN

Мощное очищающее средство от больших масляных и смолянистых загрязнений.



Упаковка	Арт. №	Кол-во в упаковке
500 мл	0893 474	1/12
5 литров	0893 474 5	1

Применение:

Нанесите путем распыления на поверхность, подождите не продолжительное время и очистите поверхность с помощью кисточки (щетки). После чего для окончательной очистки смойте все водой. При необходимости процесс повторите. Этот раствор может быть разбавлен водой 1:10 для использования в случае сильного загрязнения. В случае легкого загрязнения раствор может быть еще разбавлен водой в соотношении 1:10.

Внимание:

Не используйте на горячих поверхностях или в прямом солнечном свете. Не подходящий для очистки стекла из поликарбоната. Не позволяйте очистителю высыхать на поверхности. Защитите от воздействия низких температур.

Свойства:

Быстро проникает, разлагает на молекулярном уровне с превосходными свойствами очистки. Легко и тщательно удаляет грубое пачкание, типа жира, нефти, смолы дерева, и многих других веществ. **Очень хорошая совместимость с материалами**

Использование:

Используется, чтобы очищать металлические поверхности, машины и части машин, двигатели, агрегаты двигателей, транспортные средства, раздвижные крыши и оборудование на заводах.


LIQUID GREEN принцип действия:



Очищающие молекулы (напрягаясь) выносят на поверхность частицы грязи.



Частицы грязи фрагментируются в меньшие компоненты так, чтобы грязь могла быть удалена более легко.



Грязь удалена от поверхности. Из-за молекулярной структуры, возобновленное внесение удаленных частиц грязи не возможно.

- ▶ Экстраординарная работа очистки из-за новой комбинации веществ.

Ваши преимущества:

- Жир, смола, и другие загрязнения полностью и надежно удаляются.
- Эффективный в употреблении.
- Мгновенный результат.

- ▶ Многоцелевое применение.

Ваша выгода:

- Продукт для всех разновидностей материалов.
- Экономия времени и затрат в производстве.

- ▶ Щадящий режим очистки для самих материалов.

Ваша выгода:

- Не наносит вреда краске, хрому, пластмассе, каучук, и металлическим поверхностям.

- ▶ Не содержит никаких фосфатов и никаких органических растворителей.

Ваши преимущества:

- Потенциальные опасности уменьшены с ежедневным использованием.
- Уменьшает экологическое загрязнение.
- Соответствует всем нормам экологии для сброса в сточные воды.
- Не указан в соответствующем Gefahrenstoffverordnung (Постановление о материальной ответственности).
- Легкий в использовании.

- ▶ Разлагаемый микроорганизмами согласно OECD 302 B.

- ▶ Значение pH : 8.6.

- ▶ Не содержит силикона и АОХ.

- ▶ Цвет: Неоновый зеленый.



Микроактивная салфетка
Profi Арт. № 0899 900 106
Кран для 5л канистры
Арт. № 0891 302 01



Силиконовая аэрозоль

Защищает, поддерживает в исправном состоянии, и изолирует пластмассовые, резиновые и металлические детали внутри и снаружи автомобиля. Также выступает в качестве смазки.

- Придает сильный блеск пластмассовым деталям (то есть, бамперам, радиаторным решеткам, спойлерам, облицовочным планкам и виниловым крышам автомобилей и т. п.), а также препятствует образованию в них пор.
- Поддерживает резиновые детали в исправном состоянии (то есть, резиновые уплотнители дверей и капота, резиновые амортизаторы, автопокрышки и т.п.), препятствует образованию в них пор, а также замерзанию и слипанию.
- Пропитывает складывающиеся крыши.
- Антистатичен (отталкивает пыль).
- Защищает электрические контакты от сырости.
- Обеспечивает легкое скольжение люков в крыше и направляющих сидений и роликов ремней безопасности.
- Предотвращает скрипы от соприкосновения различных материалов, то есть, металла и пластика.
- Выступает в качестве вспомогательного средства при сборке, например, при соединении шлангов.
- Не вызывает появления пятен.



Пробка

Описание	Содержимое / Объем	Арт. №	Кол. уп.
Аэрозоль	500 мл	0893 221	12/24
Емкость	5 л	0893 221 05	1
Емкость	20 л	0893 221 520	
Аэрозоль REFILLO	400 мл	0891 800 14	
Аэрозоль REFILLOmat	400 мл	0891 881 12	
Заправочное устройство	-	0891 800	

для	Арт. №	Кол. уп.
Емкости на 5 л	0891 302 01	1
Емкости на 20 л	0891 302 03	



Брусок для очистки шлифовальной ленты

- Продлевает срок эксплуатации шлифовальной ленты до 400%.
- Обеспечивает ленте высококачественное и равномерное шлифование после очистки.
- Эластичный брусок удаляет продукты шлифования, застрявшие между абразивными частицами и препятствующие шлифованию.
- Исчезает необходимость в постоянной замене шлифовальных лент.

Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Артикул №	Уп. ед.
41	41	209	893 01	1



Применение

Производить очистку, плотно прижав очищающий брусок к вращающейся шлифовальной ленте или кругу, до тех пор пока не будут удалены все продукты шлифования. Длительность этого процесса определяется площадью очищаемой поверхности. В процессе очистки, шлифовальная лента или круг должны вращаться в рабочем режиме.



Внимание!

При очистке широких шлифовальных лент нельзя держать брусок в руках! Для этого применяется специальное приспособление. Брусок устанавливается под небольшим углом по направлению движения ленты (см. картинку). Соблюдайте осторожность, в связи с риском получения травмы.



Связующее средство для масел

Связующее средство в виде гранулята для удаления масляных загрязнений и других химических с поверхности пола и верстаков.

- Очень высокая поглощающая способность.
- 1 литр данного средства поглощает 0,6 литра масла.
- Средство способно поглотить все маслосодержащие вещества.
- Не поглощает воду, поэтому так же применяется на воде.
- Средство обладает 100%-й связующей способностью и не выделяет поглощённое вещество.
- Данное средство совершенно не содержит ядов и не оказывает токсическое действие.
- Средство воспламеняется при температуре 300°C.
- После использования данное связующее средство удаляется в специально предусмотренное для подобных отходов место.
- Срок хранения не ограничен.

Ёмкость, л	Артикул №	Уп. ед.
50	890 6	1